

x 4


C25

THULE[®]


SWEDEN

MAKES YOUR ROOF
RACK THULE COMPATIBLE
RENDEZ VOTRE GALERIE THULE COMPATIBLE.

- Follow Ski Carrier Instructions for complete installation. For use with 597/598 or 585/586, see reverse side for additional instructions. Suivez les instructions d'installation du porte-skis. Si vous utilisez cet article de concert avec le modèle 597/598 ou 585/586, consultez le verso pour obtenir des renseignements supplémentaires.

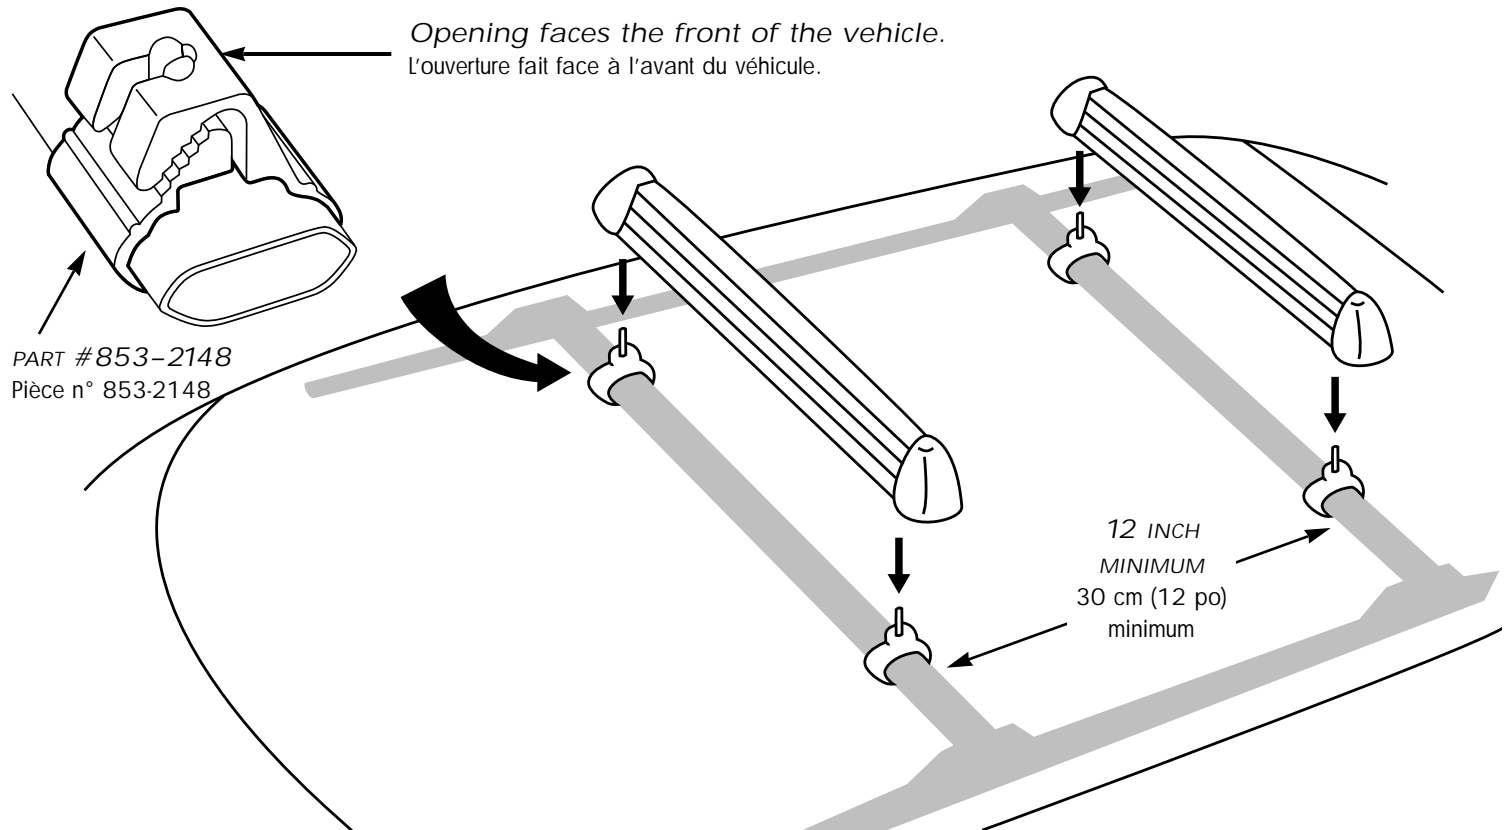

- Minimum required load bar spread is 12 inches.
Les barres de chargement doivent être espacées d'au moins 30 cm (12 po) l'une de l'autre.

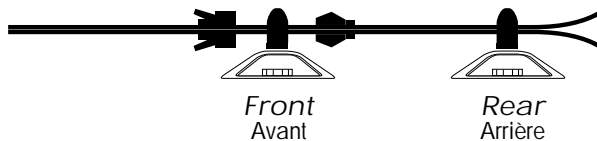

Mount skis with tails forward.
Fixez les skis en plaçant les talons vers l'avant.

Where possible for added security, mount heel of binding forward of front carrier.
Pour une plus grande sécurité, placez dans la mesure du possible la talonnière de la fixation devant la barre de chargement avant.

